

6X6 直插式轻触开关

实物图



此商品编号对应的规格参数是：
6×6×11/DIP4,圆形头按键

特长

- 适应回流焊
- 可以用按入式直接安装到线路板
- 输出端子的一部分可作为跨接引线使用，电路设计简单
- 具有防静电的带接地端子型
- 标准按钮可选


用途

适用于电子化的各种音响设备，办公设备，通讯设备，测量仪器，TV，录像机，汽车等各种操作

规格


项目		标准
操作温度		-35℃ to +85℃
电气性能	额定电流	DC 12V 0.5A
	绝缘电阻	100MΩ Min 100V DC
	介质强度	100V AC for 1 min
	接触电阻	100mΩ Max
耐久性能	寿命	100,00 cycle
机械性能	操作力	200gf
	行程	0.25±0.1mm

尺寸

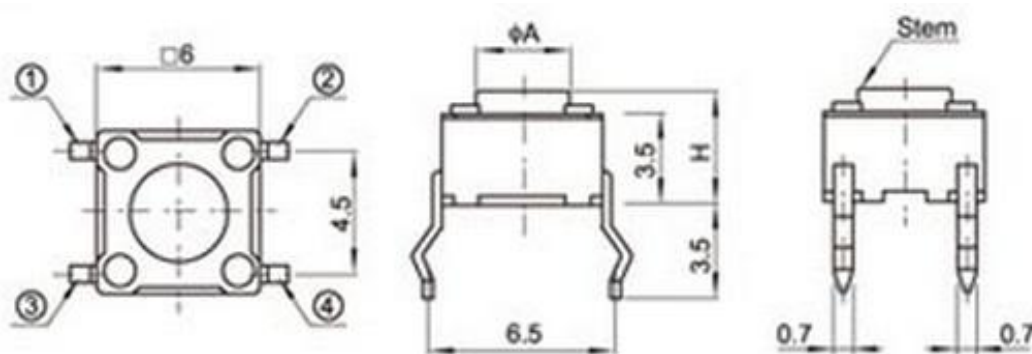

H(mm)	A(mm)
6.5	3.5
8	3.3
10	3
11	3
13	3

方头尺寸

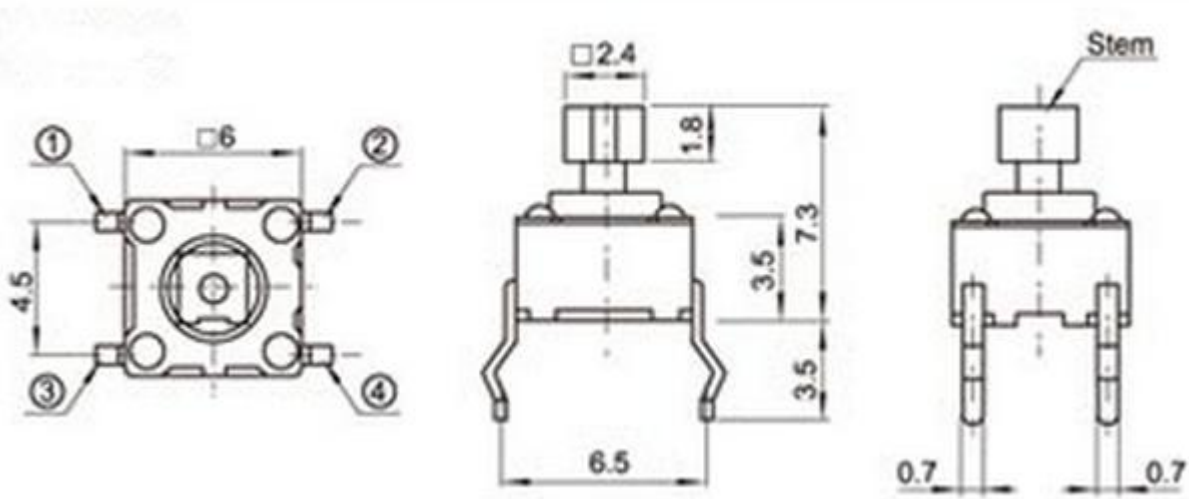

电路图和线路板安装图

